


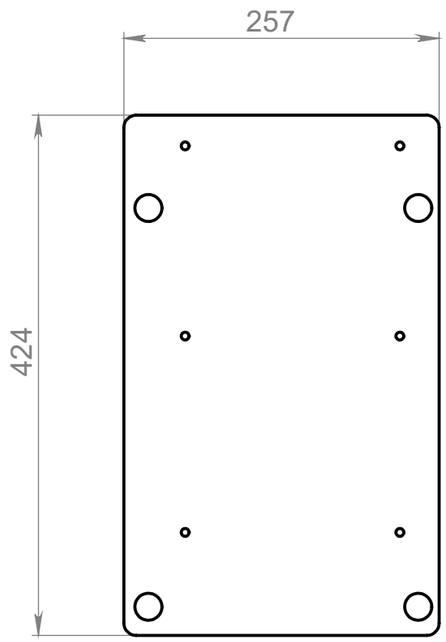


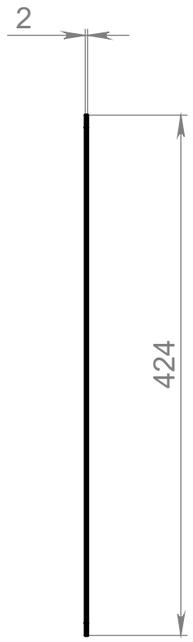

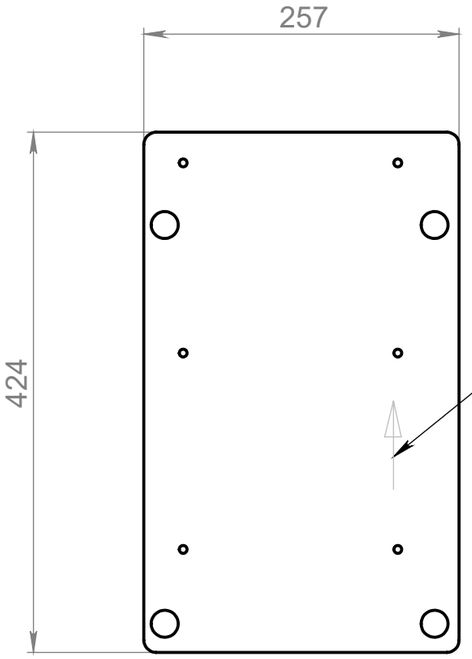

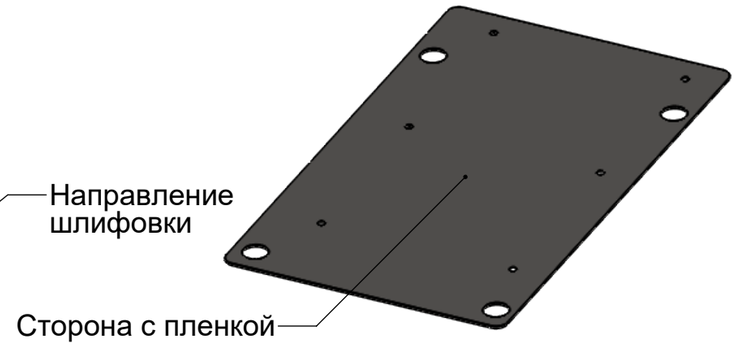

1. Притупить кромки по периметру(грат в том числе)
2. Царапины на лицевой стороне(с пленкой) недопустимы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Столик принтера для оффлайн-печати (нерж. 2мм)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:5
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.					Лист х\к 2мм AISI 304 (08Х18Н10) 5582-75 4N+PE(шлиф + пленка)			
Н. контр.								
Утв.								

Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.